



Filtry stożkowe FSA do anemostatów

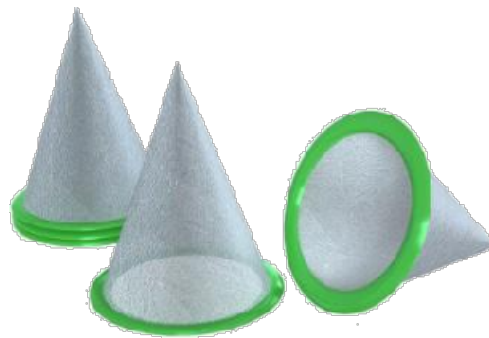

WYMIARY

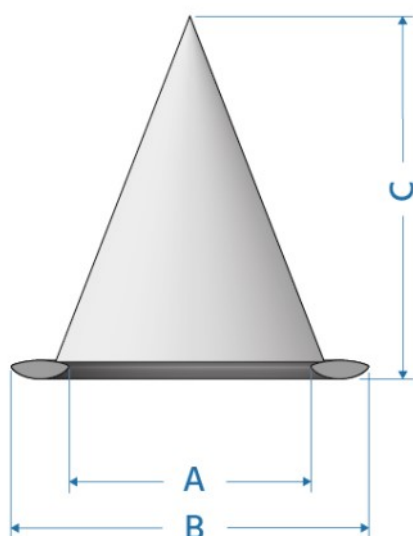

Rodzaj filtra	80	100	125	160	200
A	Ø80	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200
B	Ø100	Ø130	Ø155	Ø200	Ø240
C	123	150	200	250	300

OPIS

Zadaniem filtra, jest dodatkowa ochrona kanałów dystrybucji powietrza przed zanieczyszczeniami.

Filtr stożkowy anemostatu montowany jest bezpośrednio na anemostacie. Kształt stożka sprawia, że zwiększona jest powierzchnia filtracji powietrza oraz zmniejszone są straty ciśnienia powietrza przepływającego.

Dostępne średnice filtrów: : Ø180 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm

Klasa filtracji: G3

Maksymalna temperatura pracy: 100°C