


Przedłużenie skrzynki rozprężnej PEFLEX INOX do ramki anemostatu ze stali nierdzewnej

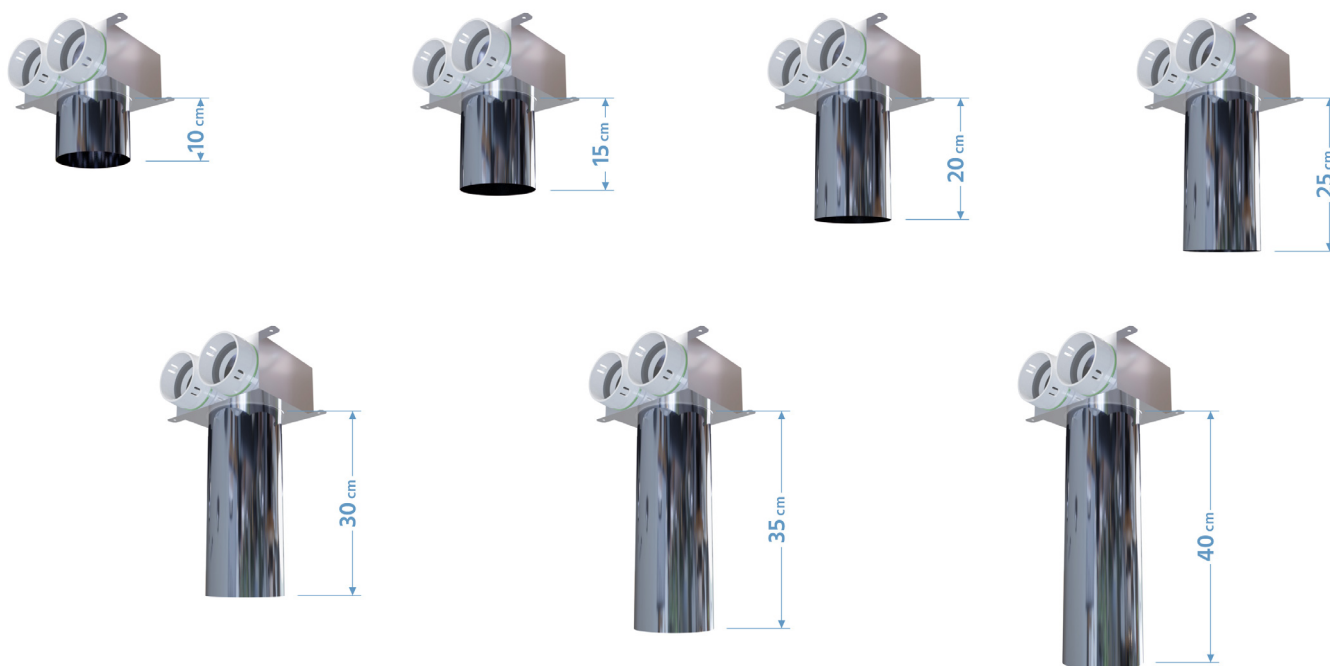

Długość przedłużenia (mm)

50

100

150

200

250

300

350

400

Opis

Przedłużenie króćca w skrzynce rozprężnej **PEFLEX INOX** pod ramkę anemostatu stosowane jest w przypadku, gdy **standardowa długość króćca** przyłączeniowego do anemostatu **jest za krótka** (np. przy rozkładaniu instalacji po podłodze wyższego piętra i konieczności przejścia króćcem przez strop).

Przedłużenia wykonane są ze stali nierdzewnej według wskazanej długości (**maksymalnie do 40 cm**) i są **bezpośrednio wmontowane** w zamawianą skrzynkę rozprężną - **nie są oddzielnym produktem!**