



# Skrzynka rozprężna kierunkowa

## PEFLEX INOX ze stali nierdzewnej

Dla przewodów wentylacyjnych Ø75

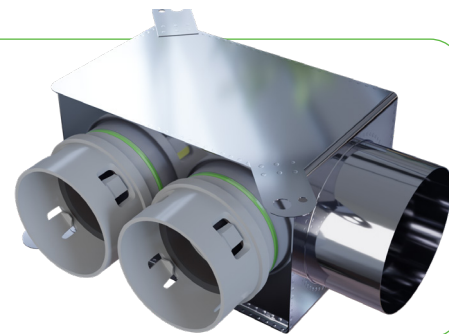

### Wymiary

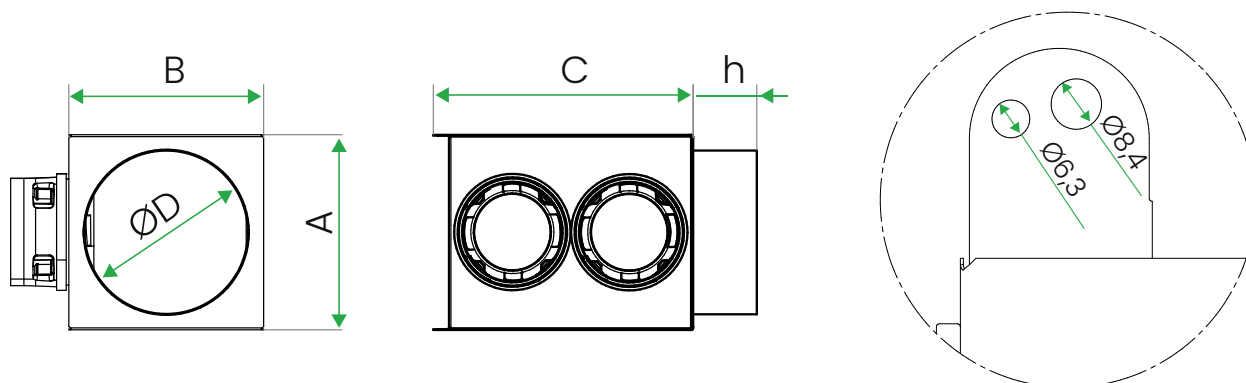

#### Skrzynki z króćcem nypowym (do przedłużania)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca) [mm]
Do anemostatów ø100	1x75/98	1	98	120	130	100	53
	2x75/98	2				200	
	3x75/98	3				290	
Do anemostatów ø125	1x75/123	1	123	150	150	100	
	2x75/123	2				200	
	3x75/123	3				290	
Do anemostatów ø160	1x75/158	1	158	190	190	100	
	2x75/158	2				200	
	3x75/158	3				290	

#### Skrzynki z króćcem mufowym (do bezpośredniego podłączenia do anemostatu)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca) [mm]
Do anemostatów ø100	1x75/100	1	100	120	130	100	53
	2x75/100	2				200	
	3x75/100	3				290	
Do anemostatów ø125	1x75/125	1	125	150	150	100	
	2x75/125	2				200	
	3x75/125	3				290	
Do anemostatów ø160	1x75/160	1	160	190	190	100	
	2x75/160	2				200	
	3x75/160	3				290	

## Opis

Skrzynki rozprężne ze stali nierdzewnej wyposażone są w wykonane z tworzywa sztucznego mufy przyłączeniowe do rur **w systemie KLIK z wbudowaną uszczelką**, co znacząco **przyspiesza montaż** instalacji oraz **gwarantuje jej szczelność**. Skrzynki rozprężne PEFLEX INOX Ø75 przeznaczone są do montażu **okrągłych przewodów wentylacyjnych PEFLEX** o średnicy zewnętrznej 75 mm. Każda skrzynka wyposażona jest w uchwyty montażowe o średnicach otworów montażowych Ø6,3 oraz Ø8,4 mm.

**Kierunkowe skrzynki rozprężne PEFLEX INOX** występują w dwóch wariantach, z króćcami:

- mufowymi** – do bezpośredniego podłączenia anemostatu Ø100, Ø125 lub Ø160.
- nyplowymi** – do montażu rury przedłużającej o średnicy wewnętrznej 100, 125 lub 160 mm.