


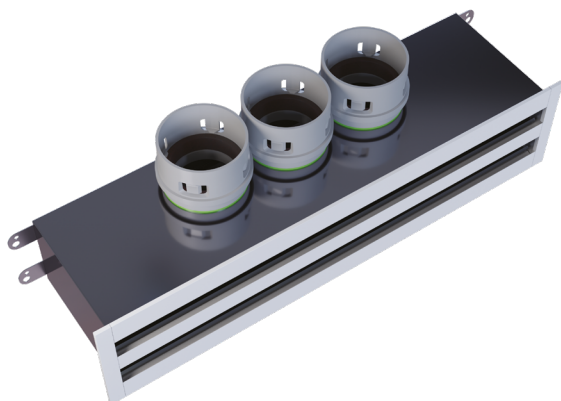

Opis:

Skrzynki rozprężne wykonane ze stali nierdzewnej INOX, wyposażone w mufy z systemem PEFLEX KLIK z fabrycznie wbudowanymi uszczelkami. Dedykowane do montażu nawiewników szczelinowych, zapewniają wysoką szczelność i trwałość instalacji. Dostępne w wersji kątowej i przelotowej, kompatybilne z rurami wentylacyjnymi PEFLEX Ø50, Ø75 i Ø90 mm.

Cechy techniczne:

- Wymiary (wys. × dł. × szer.): 90 × 495 × 145 mm + mufy i uszy montażowe
- Materiał: stal nierdzewna INOX: odporność na korozję warunki eksploatacyjne.
- Przeznaczenie: nawiewniki szczelinowe, montaż za pomocą czterech wkrętów (w zestawie z nawiewnikiem).
- Mufy Ø50, Ø75, Ø90 mm z uszczelką i systemem PEFLEX KLIK: szybki i szczelny montaż przewodów bez dodatkowych materiałów uszczelniających.
- Możliwość wyboru wersji kątowej lub przelotowej.
- Niewykorzystane mufy należy zaślepić odpowiednimi zaślepkami.

Zastosowanie:




Przeznaczone do nawiewu i wywiewu powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Umożliwiają szybki i bezpieczny montaż nawiewników szczelinowych w systemach wentylacyjnych – zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji.

Warianty:

- 7 × Ø50 mm
- 3 × Ø75 mm
- 4 × Ø75 mm
- 2 × Ø90 mm
- 3 × Ø90 mm

Rodzaje skrzynek: kątowa / przelotowa.

Wymiary:

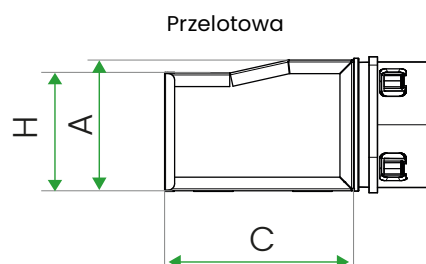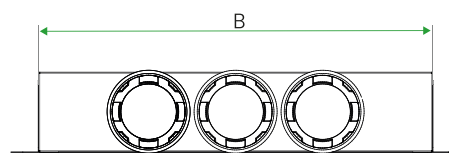

Przelotowa				
	Wysokość (A)	Długość (B)	Szerokość (C)	Wysokość (H)
7x50	90	500	145	90
3x75				
4x75				
2x90	100	500	145	90
3x90				

Kątowa			
	Wysokość (A)	Długość (B)	Szerokość (C)
7x50	90	500	145
3x75			
4x75			
2x90			
3x90			