

Opis:

Płaskie rozdzielacze PEFLEX Standard to gotowe do montażu skrzynki rozdzielcze do systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją. Wykonane z trwałej stali nierdzewnej INOX, odporne na korozję i warunki eksploatacyjne. Ich kompaktowa, niska konstrukcja umożliwia instalację w ograniczonej przestrzeni - na podłodze, między stropami lub pod sufitem.

Zastosowanie:

Rozdzielacze wentylacyjne służą do właściwego rozprowadzenia powietrza nawiewanego i wywiewanego w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Umożliwiają podłączenie wielu przewodów wentylacyjnych prowadzących do poszczególnych pomieszczeń, zapewniając optymalny rozkład powietrza w całym budynku. Stosowane głównie w instalacjach domowych i mieszkaniowych, gwarantują cichą i wydajną pracę systemu.

Warianty:

- Układ króćców: Góra / Góra-Dół
- Liczba przyłączy: 7xØ75 mm, 9xØ75 mm, 14xØ75 mm, 16xØ75 mm (jeden rząd)
- Króćce: nypłowe Ø198 mm z uszczelką
- Wygłuszenie (opcjonalnie): Tak

Cechy techniczne:



- Wykonane ze stali nierdzewnej INOX
- Izolacja akustyczna (opcjonalnie) – pianka wygłuszająca o grubości 6 mm, redukująca hałas przepływu powietrza
- Króćce nypłowe o średnicy Ø198 mm z fabrycznie zamontowaną uszczelką
- Uniwersalne uchwyty montażowe do instalacji pod sufitem lub w podłodze
- Zgrzewana, szczelna konstrukcja gwarantująca wysoką trwałość

Cechy techniczne (cd.):



Liczba przyłączy	Maksymalny przepływ powietrza
7 x Ø75 mm	do 210 m³/h
9 x Ø75 mm	do 270 m³/h
14 x Ø75 mm	do 420 m³/h
16 x Ø75 mm	do 480 m³/h

Wymiary:

NCPC - rozdzielacz płaski - 7x75/198 mm

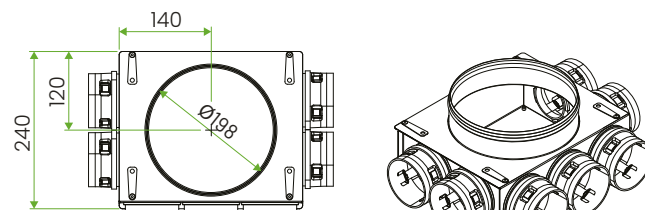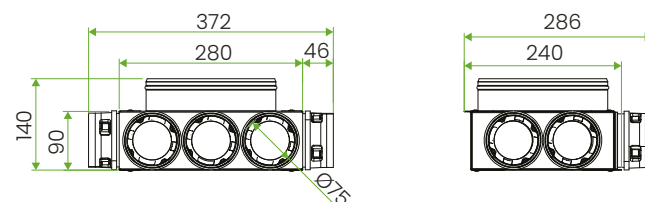


NCOW - rozdzielacz płaski - 9x75/198 mm

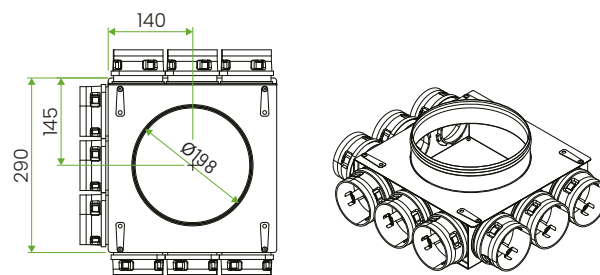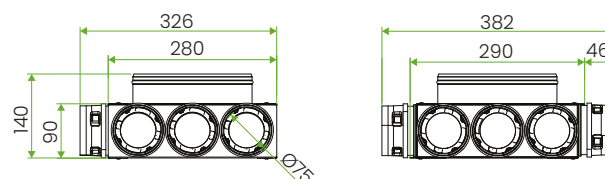


Wymiary cd.:


NCPE - rozdzielacz płaski - 14x75/198mm

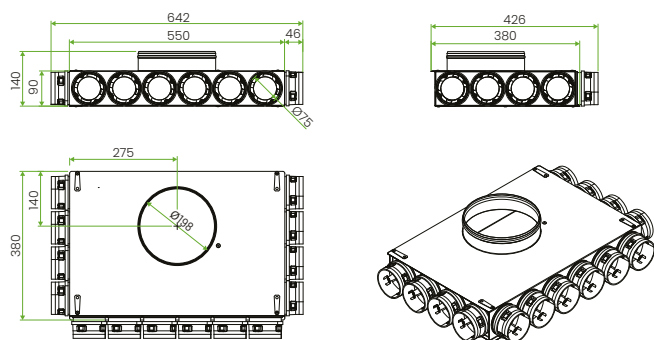

NCPF - rozdzielacz płaski - 16x75/198 mm

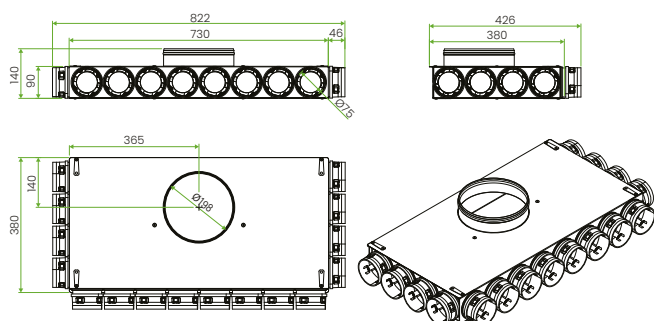

NCPD - rozdzielacz płaski góra/dół - 7x75/198mm

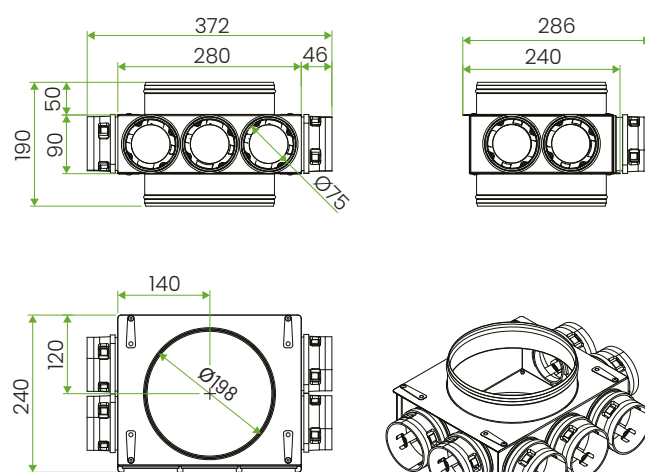

NCOX - rozdzielacz płaski góra/dół - 9x75/198 mm

