


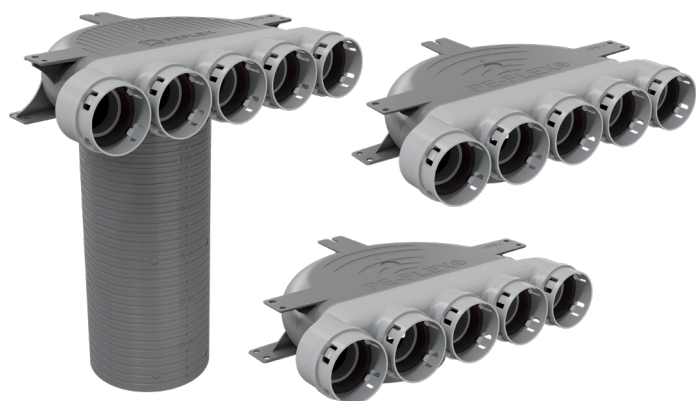

Opis:

Skrzynka rozprężna PEFLEX PP 5x50 służy do połączenia pięciu przewodów $\varnothing 50$ mm z króćcem $\varnothing 125$ mm prowadzącym do anemostatu w instalacjach wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest obniżenie prędkości powietrza, co jednocześnie wyrównuje i stabilizuje jego przepływ, redukuje hałas i zapewnia cichą, równomierną pracę systemu.

Dostępna jest w uniwersalnej wersji do montażu podłogowego i sufitowego, w wariantach mufowych krótkich, mufowych długich 30 cm oraz nyplowych do przedłużenia. Dzięki bardzo niskiemu profilowi korpusu o wysokości zaledwie 60 mm skrzynka idealnie sprawdza się w budynkach z ograniczoną wysokością izolacji podłogi (50–60 mm). Mufy $\varnothing 50$ mm z wbudowaną uszczelką i systemem KLIK gwarantują szybkie i szczelne podłączenie przewodów, a zgrzewana konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość. Niewykorzystane wejścia można zabezpieczyć zaślepkami $\varnothing 50$.


Cechy techniczne:

- **Materiał:** polipropylen (PP)
- **Liczba i średnica muf przyłączeniowych:** 5 × $\varnothing 50$ mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 60 m³/h
- **System połączeń:** mufy KLIK z wbudowaną uszczelką
- **Średnica króćca pod anemostat:**
 - mufowy: $\varnothing 125$ mm (wewn.) / 129 mm (zewn.)
 - nyplowy (do przedłużenia): 123 mm (zewn.)
- **Długość króćca pod anemostat:**
 - mufowy krótki: 40 mm
 - mufowy długi: 300 mm
 - nyplowy: 40 mm
- **Montaż:** uniwersalny – podłogowy i sufitowy


Wymiary:

Wariant mufowy długi

do bezpośredniego montażu anemostatu $\varnothing 125$




wersja podłogowa / wersja sufitowa

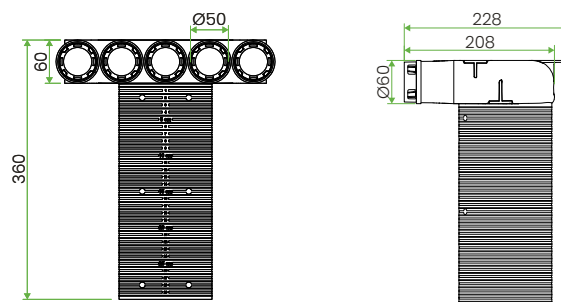


Wariant mufowy krótki

do bezpośredniego montażu anemostatu $\varnothing 125$




wersja podłogowa / wersja sufitowa

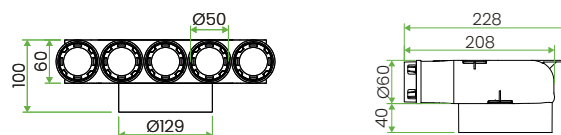

Wariant nyplowy

do przedłużenia



wersja podłogowa / wersja sufitowa

