


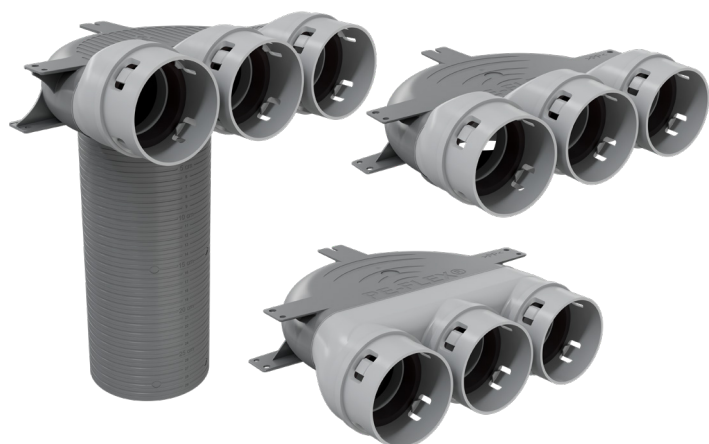

Opis:

Skrzynka rozprężna PEFLEX PP 3x75 służy do połączenia trzech przewodów $\varnothing 75$ mm z krótcem $\varnothing 125$ mm prowadzącym do anemostatu w instalacjach wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest obniżenie prędkości powietrza, co jednocześnie wyrównuje i stabilizuje jego przepływ, redukuje hałas i zapewnia cichą, równomierną pracę systemu.


Dostępne są warianty do montażu podłogowego w posadzce lub sufitowego pod stropem, w wersji mufowej krótkiej, mufowej długiej 30 cm lub nypłowej do przedłużenia. Mufy $\varnothing 75$ mm w technologii KLIK z wbudowaną uszczelką gwarantują szybkie i szczelne podłączenie przewodów, a zgrzewany korpus o wysokości zaledwie 60 mm zapewnia wysoką wytrzymałość oraz wygodny montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Niewykorzystane wejścia można zabezpieczyć zaślepkami $\varnothing 75$.

Cechy techniczne:


- **Materiał:** polipropylen (PP)
- **Liczba i średnica muf przyłączeniowych:** $3 \times \varnothing 75$ mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** $90 \text{ m}^3/\text{h}$
- **System połączeń:** mufy KLIK z wbudowaną uszczelką
- **Średnica króćca pod anemostat:**
 - mufowy: $\varnothing 125$ mm (wewn.) / 129 mm (zewn.)
 - nypłowy (do przedłużenia): 123 mm (zewn.)
- **Długość króćca pod anemostat:**
 - mufowy krótki: 40 mm
 - mufowy długi: 300 mm
 - nypłowy: 40 mm
- **Montaż:** podłogowy lub sufitowy (w zależności od wariantu)

Wymiary:


Wariant mufowy długi
do bezpośredniego montażu anemostatu $\varnothing 125$

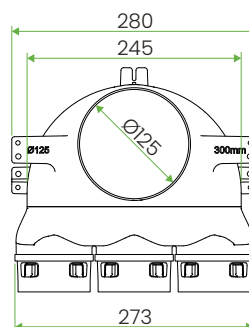


wersja podłogowa

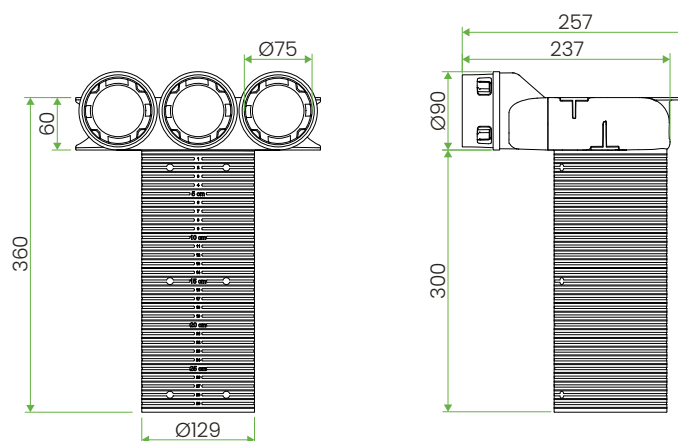



wersja sufitowa

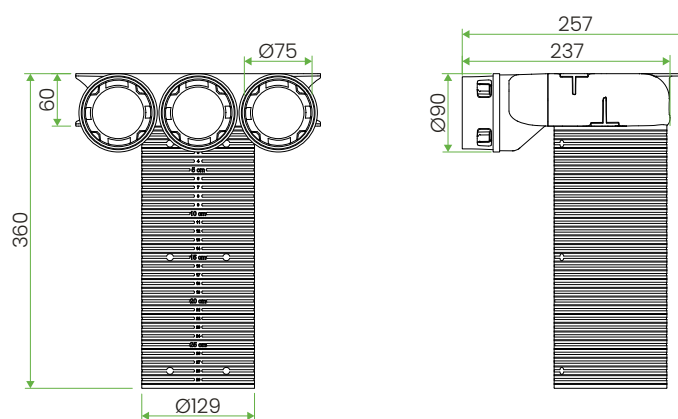



Wariant mufowy krótki
do bezpośredniego montażu anemostatu Ø125




wersja podlogowa

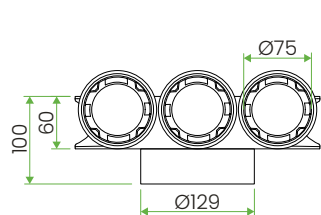



wersja sufitowa



Wariant nypłowy
do przedłużenia



wersja podlogowa



wersja sufitowa

