



Opis:

Skrzynki kątowe do podłączenia pompy lub wydmuch montowanej w podbitce dachowej. Umożliwiają wykonanie przejścia pod kątem 90° pomiędzy kanałem wentylacyjnym, a pompą lub wydmuchem. Wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Dostępne w wersji izolowanej i nieizolowanej oraz w wariantach z króćcami o średnicach 200 i 250 mm.

Zastosowanie:

- Montaż płaskich pomp lub wydmuch powietrza w podbitce dachowej oraz szczelne podłączenie kanału wentylacyjnego dzięki króćcowi nypłowemu z uszczelką.
- Rozwiązanie do miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej, stanowiące kompaktową alternatywę dla kanałów elastycznych i układów z kolan wentylacyjnych.
- Umożliwiają wykonanie zmiany kierunku instalacji o 90° przy niższych oporach przepływu powietrza.

Warianty:


- króciec nypłowy 160 mm / króciec mufowy 200 mm
- króciec nypłowy 200 mm / króciec mufowy 200 mm
- króciec nypłowy 200 mm / króciec mufowy 250 mm

Dostępne w wersji izolowanej oraz nieizolowanej.

Cechy techniczne:

- Materiał: stal nierdzewna, grubość blachy 0,5 mm
- Króciec nypłowy z uszczelką do podłączenia kanału wentylacyjnego (dł. 50 mm)
- Króciec mufowy do montażu pompy lub wydmuch (dł. 30 mm)
- System montażu w podbitce: 8 uchwyty obrotowe z otworami montażowymi (4 górne / 4 dolne)
- W wersji izolowanej: wewnętrzna izolacja z kauczuku o grubości 9 mm

Wymiary:

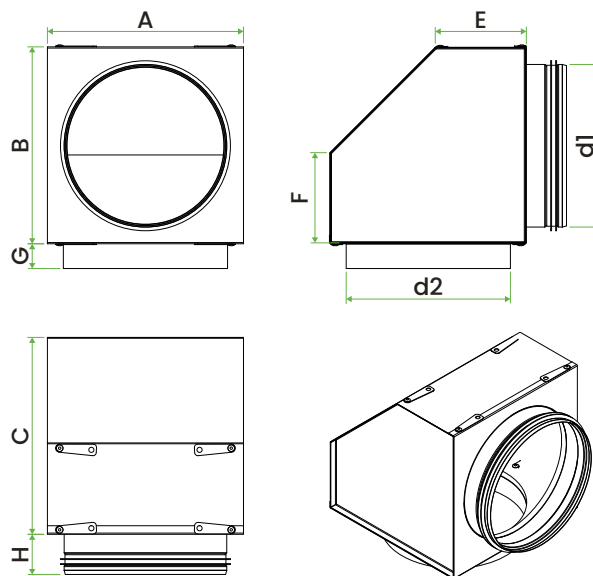

Wariant	Nypel 160 Mufa 200	Nypel 200 Mufa 200	Nypel 200 Mufa 250
A	240	240	290
B	201	241	241
C	240	240	289
d1	158	198	198
d2	200	200	250
E	111	111	147
F	72	97	111
G	30	30	30
H	50	50	50