


Rozdzielacze dwurzędowe PEFLEX Standard

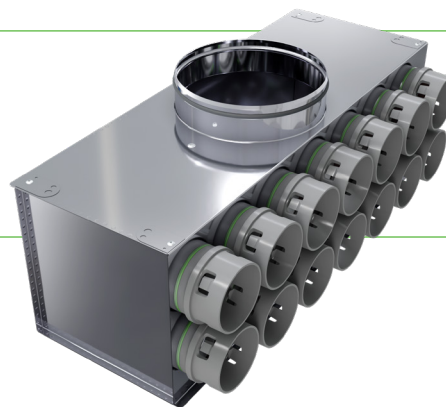

Opis:

Rozdzielacze dwurzędowe PEFLEX Standard to gotowe skrzynki rozdzielcze do systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją. Wykonane są ze stali nierdzewnej INOX i wyposażone w 14 lub 16 muf $\varnothing 75$ mm, rozmieszczonych w dwóch rzędach. Króciec główny $\varnothing 198$ mm może być umieszczony z tyłu, z boku lub od góry. Zwarta konstrukcja umożliwia montaż w stropie, na poddaszu lub w posadzce, a zgrzewana obudowa zapewnia wysoką szczelność i trwałość.

Zastosowanie:

Rozdzielacze służą do rozprowadzania powietrza nawiewanego i wyciąganego w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Gotowe konfiguracje umożliwiają szybki montaż bez potrzeby projektowania indywidualnego rozwiązania.

Warianty:

- Rozdzielacz dwurzędowy przelotowy z jednym króćcem nypłowym $\varnothing 198$ mm z uszczelką
- Rozdzielacz dwurzędowy kątowy z jednym króćcem nypłowym $\varnothing 198$ mm z uszczelką
- Rozdzielacz dwurzędowy kierunkowy z jednym króćcem nypłowym $\varnothing 198$ mm z uszczelką
- Liczba przyłączy: 14x $\varnothing 75$ mm, 16x $\varnothing 75$ mm rozmieszczonych w dwóch rzędach

Zalety:

- Gotowe rozwiązanie skracające czas montażu
- Trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne
- Uniwersalność zastosowania
- Wysoka szczelność i bezpieczeństwo połączeń



Cechy techniczne:

- Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX
- Mufy $\varnothing 75$ mm z wbudowaną uszczelką oraz systemem montażu PEFLEX KLIK – szybkie, szczelne i trwałe połączenie przewodów bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnień
- Uniwersalne uchwyty montażowe do instalacji pod sufitem, w podłodze lub na poddaszu
- Zgrzewana, szczelna konstrukcja gwarantująca trwałość

Liczba przyłączy	Maksymalny przepływ powietrza
14 x $\varnothing 75$ mm	do 420 m ³ /h
16 x $\varnothing 75$ mm	do 480 m ³ /h



- **NCOQ** – rozdzielacz dwurzędowy przelotowy

14x75/198 mm

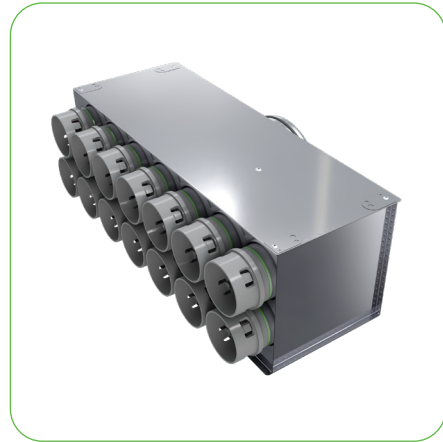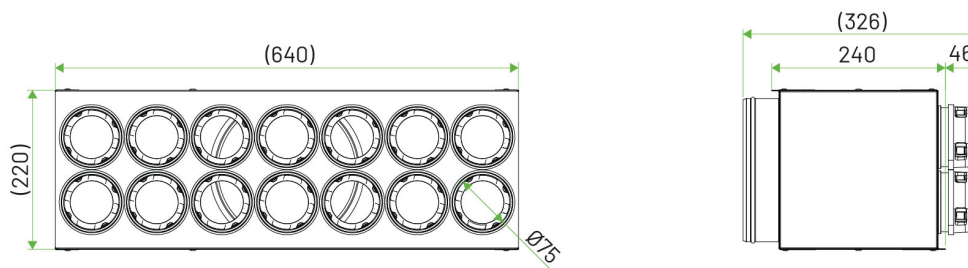




- **NCOT** – rozdzielacz dwurzędowy przelotowy

16x75/198 mm

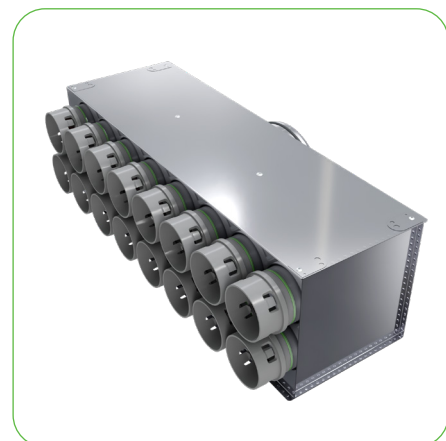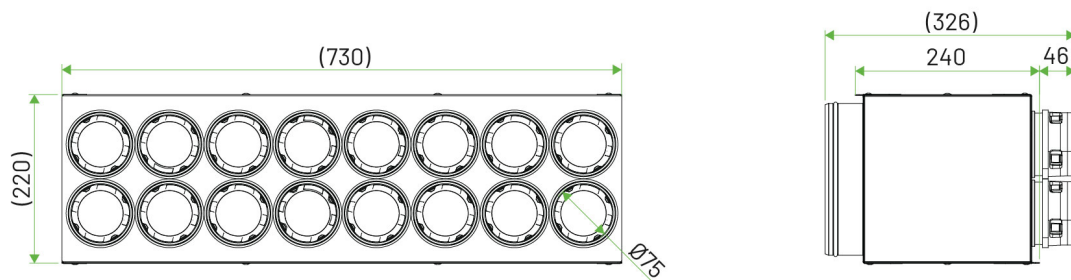




- **NCOR** – rozdzielacz dwurzędowy kątowy

14x75/198 mm

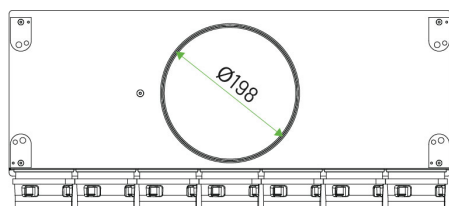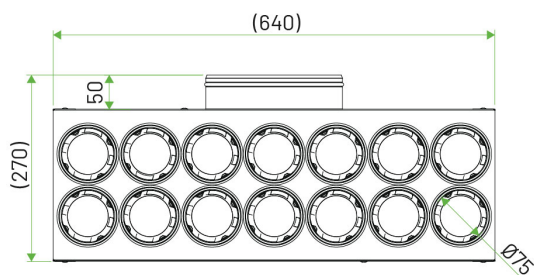




- **NCOU** – rozdzielacz dwurzędowy kątowy

16x75/198 mm

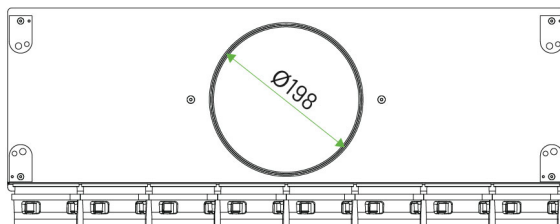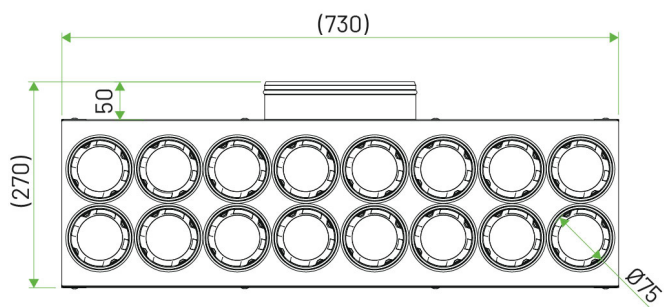

- **NCOS** – rozdzielacz dwurzędowy kierunkowy

14x75/198 mm

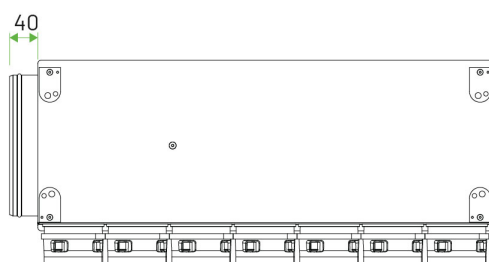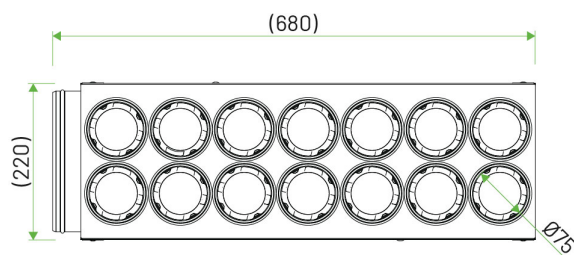

- **NCOV** – rozdzielacz dwurzędowy kierunkowy

16x75/198 mm

